

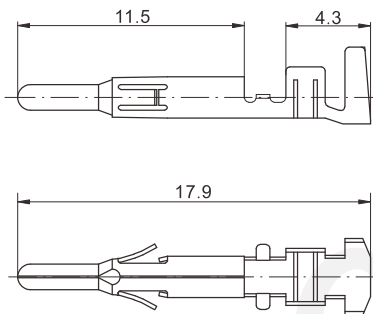


技术参数（SPECIFICATIONS）


适用线规（Applicable wires）：AWG#26~AWG#16
适应基板厚度（Applicable PC board thickness）：1.6mm~2.0 mm
温度范围（Temperature range）：-25℃~85℃
额定电压（Voltage rating）：300V AC/DC
额定电流（Current rating）：10A MAX
接触电阻（Contact resistance）：≤0.01Ω
绝缘电阻（Insulation resistance）：≥1000MΩ
耐压（Withstand voltage）：1500V AC/minute

认证（STANDARDS）： E200881

端子 TERMINAL



型号 Type	适用导线范围 Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm ²	AWG#	
CZ-EL	0.5 ~ 1.3	20 ~ 16	1.8 ~ 2.35
材质・表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos・bronze Tin・Plated			

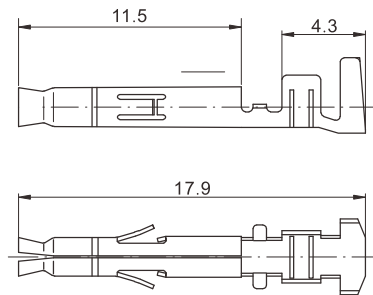


型号 Type	适用导线范围 Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm ²	AWG#	
CH-EL	0.13 ~ 0.33	26 ~ 22	1.3 ~ 1.6
材质・表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos・bronze Tin・Plated			

EL 型条形连接器
EL Bar Connector









间距 (space) :4.5mm

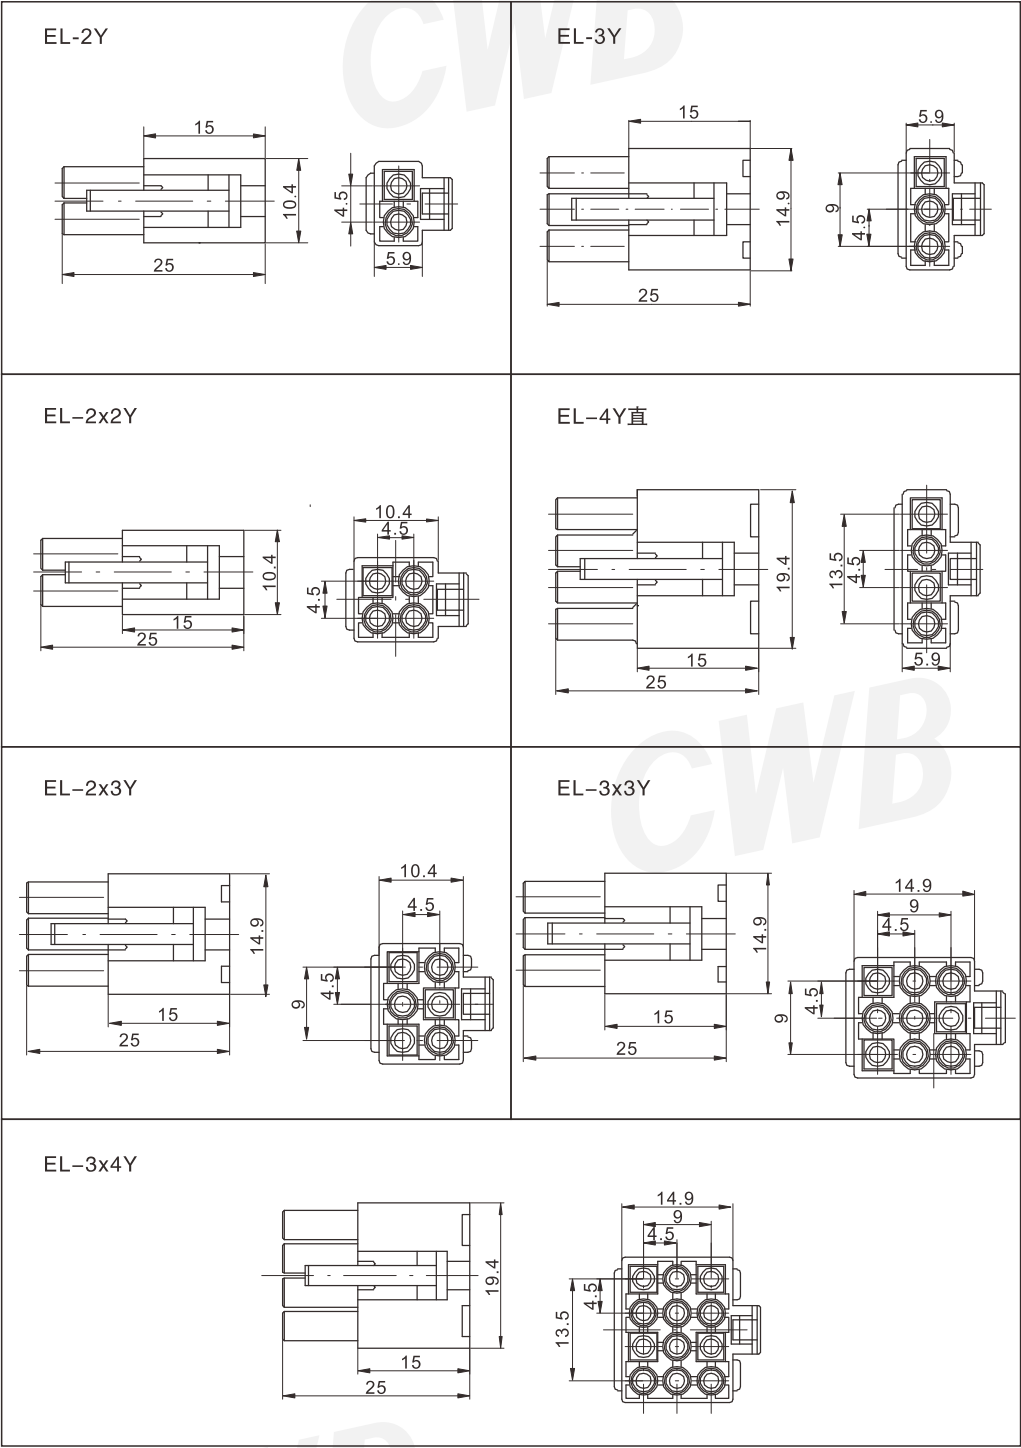
阴连接器 HOUSING



线数 Poles	型号 Type	线数 Poles	型号 Type
2	EL-2Y	6	EL-2x3Y
3	EL-3Y	9	EL-3x3Y
4	EL-2x2Y/EL-4Y(直)	12	EL-3x4Y
材质・表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0			

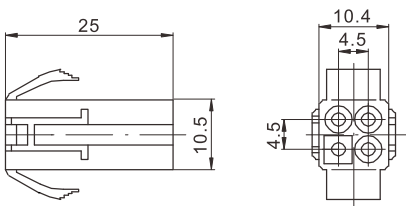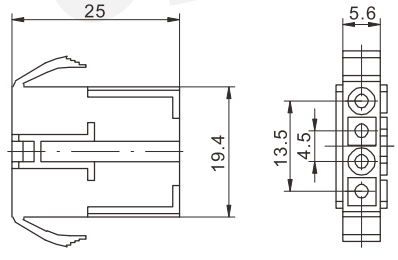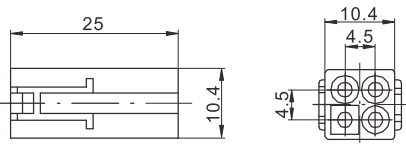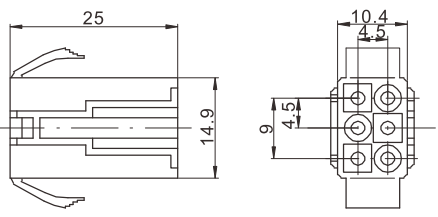
阳连接器 HEADER

EL-2ARP 	EL-2AR 
EL-3ARP 	EL-3AR 
EL-2x2ARP 	EL-4ARP 
EL-2x2AR 	EL-2x3ARP 

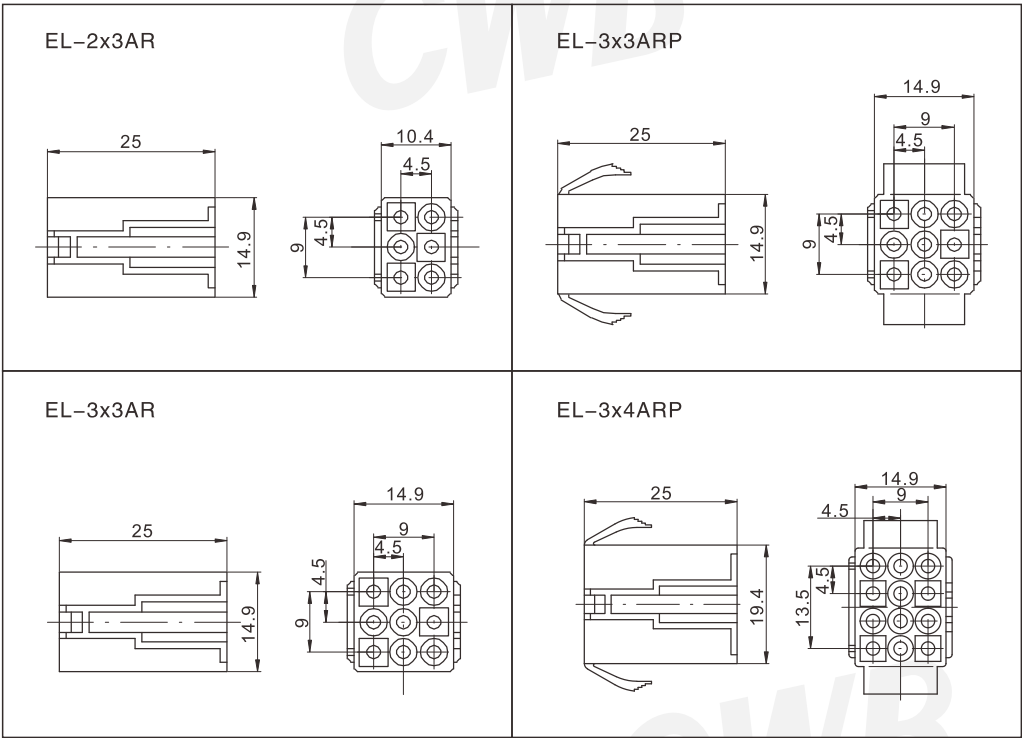


线数 Poles	型号 Type
2	EL-2ARP/EL-2AR
3	EL-3ARP/EL-3AR
4	EL-2x2ARP/EL-4ARP/EL-2x2AR
6	EL-2x3ARP/EL-2x3AR
9	EL-3x3ARP/EL-3x3AR
12	EL-3x4ARP
材质・表面处理 Material and Finish PA66 UL94V	

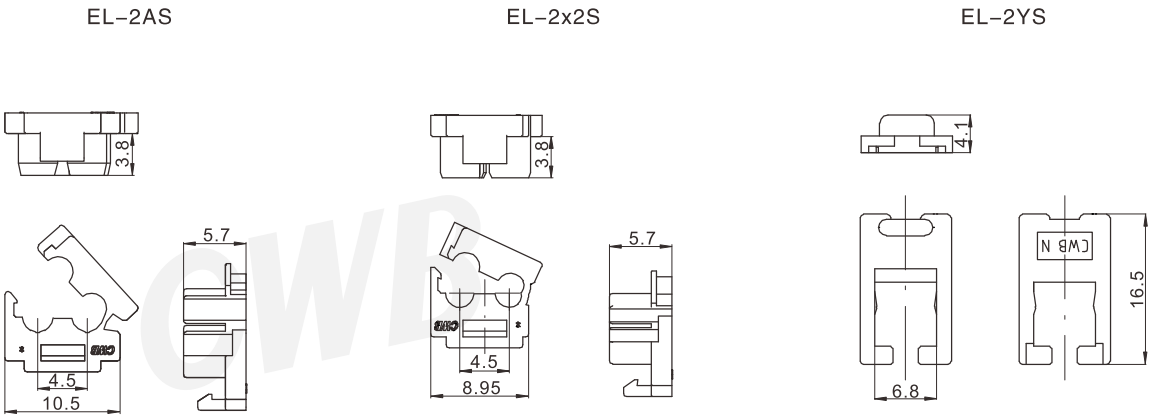锁紧片 LOCK PLATE



线数 Poles	型号 Type
2	EL-2AS
2	EL-2YS
4	EL-4AS
材质・表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0	

EL-2AS-1



线数 Poles	型号 Type
2	EL-2AS-1
材质・表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0	