





技术参数 (SPECIFICATIONS)

适用线规 (Applicable wires) : AWG#24~AWG#14
温度范围 (Temperature range) : -25℃~85℃
额定电压 (Voltage rating) : 250V AC/DC
额定电流 (Current rating) : 15A Max.
接触电阻 (Contact resistance) : $\leq 0.01 \Omega$
绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 1000 M\Omega$
耐压 (Withstand voltage) : 800V AC/minute

阴连接器端子 FEMALE CRIMP TERMINAL




型号 Type	适用导线范围 Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm ²	AWG#	
CH-FLB	0.33~0.5	22~20	1.6~2.55
CH-FLB-1	0.83~2.0	18~14	2.05~3.5
CH-FLB-2	0.2	24	1.4~2.2
材质 · 表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos · bronze Tin · Plated			




型号 Type	适用导线范围 Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm ²	AWG#	
CH-FL	0.33~0.5	22~20	1.6~2.55
CH-FL-1	0.83~2.0	18~14	2.05~3.5
CH-FL-2	0.2	24	1.4~2.2
材质 · 表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos · bronze Tin · Plated			

阳连接器端子 MALE CRIMP TERMINAL




型号 Type	适用导线范围 Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm ²	AWG#	
CZ-FLB	0.33~0.52	22~20	1.6~2.55
CZ-FLB-1	0.82~2.1	18~14	2.05~3.5
CZ-FLB-2	0.2	24	1.4~2.2
材质 · 表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos · bronze Tin · Plated			



型号 Type	适用导线范围 Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm ²	AWG#	
CZ-FL	0.33~0.52	22~20	1.6~2.55
CZ-FL-1	0.82~2.1	18~14	2.05~3.5
CZ-FLB-2	0.2	24	1.4~2.2
材质 · 表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos · bronze Tin · Plated			


适配锁紧片 RETAINER

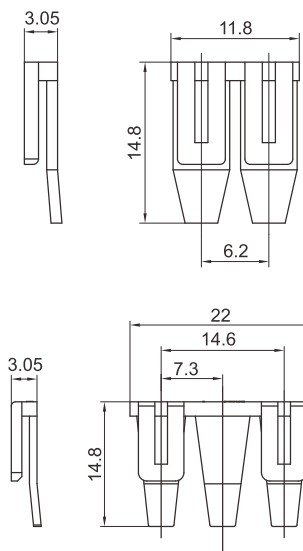

线数 Poles	型号 Type
2	FL-2S
材质 · 表面处理 Material and Finish	
PA66 UL94V-2	

线数 Poles	型号 Type
3	FL-3S
材质 · 表面处理 Material and Finish	
PA66 UL94V-2	

间距 (Space)	阳连接器 Header	阴连接器 Housing
6.2mm	FL-2A	FL-2YRP
	FL-2x2A	FL-2x2YRP

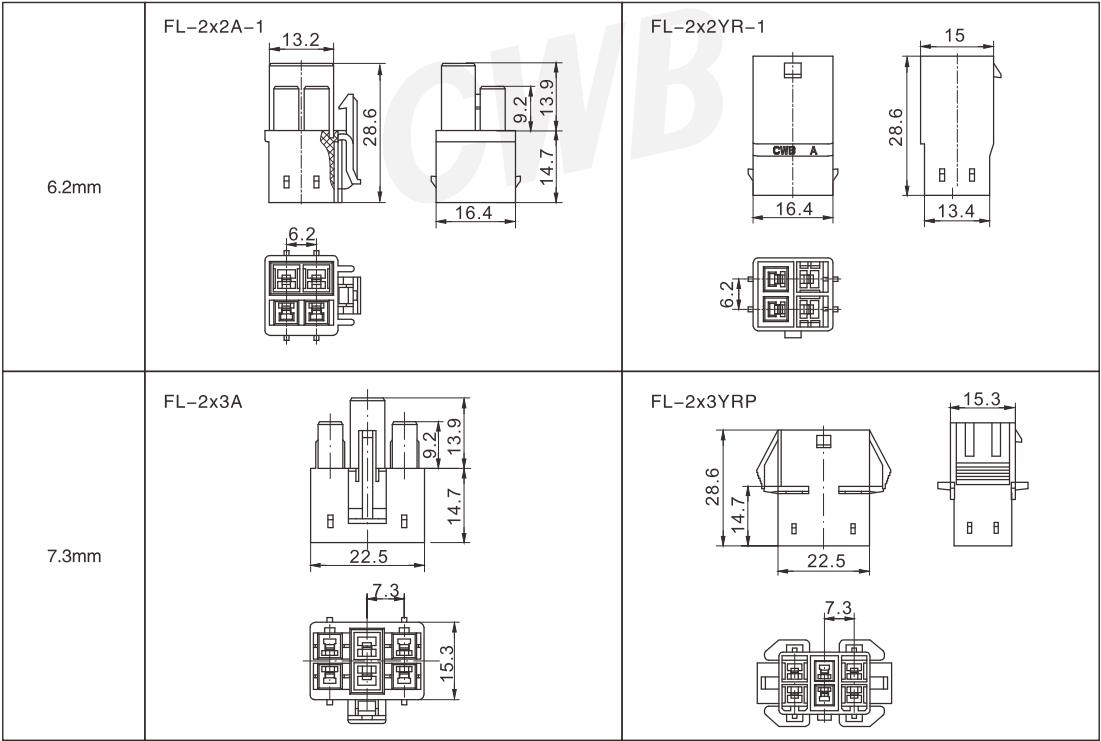

阳连接器 HEADER

线数 Poles	型号 Type
2	FL-2A-1
4	FL-2x2A-1
6	FL-2x3A-1
材质 · 表面处理 Material and Finish	
PC/PET UL94 V-0	

阴连接器 HOUSING

线数 Poles	型号 Type
2	FL-2Y-1
4	FL-2x2YR-1
6	FL-2x3YR-1
材质 · 表面处理 Material and Finish	
PC/PET UL94 V-0	