

L6.2 型条形连接器
L6.2 Bar Connector

间距 (space) :6.2mm




技术参数 (SPECIFICATIONS)

适用线规 (Applicable wires) : AWG#20~AWG#16
温度范围 (Temprature range) : -25℃~85℃
额定电压 (Voltage rating) : 250V AC/DC
额定电流 (Current rating) : 5A
接触电阻 (Contact resistance) : ≤0.01Ω
绝缘电阻 (Insulation resistance) : ≥1000MΩ
耐压 (Withstand voltage) : 1500V AC/minute
材料 (Material) :
阳连接器 Wafer:PA66 UL94V-0
阴连接器 Housing: PA66 UL94V-0


认证 (STANDARDS) :  E200881

端子 TERMINAL




型号 Type	适用导线范围 Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm²	AWG#	
CH-L6.2	0.33~0.83	22~18	1.6~2.05
材质・表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos・bronze Tin・Plated			

端子 TERMINAL




型号 Type	适用导线范围 Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm²	AWG#	
CH-L6.2	0.33~0.83	22~18	1.6~2.05
材质・表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos・bronze Tin・Plated			

阳连接器 HEADER

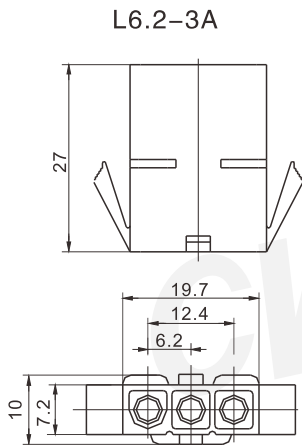


线数 Poles	型号 Type
3	L6.2-3ARP
材质・表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0	

阴连接器 HOUSING

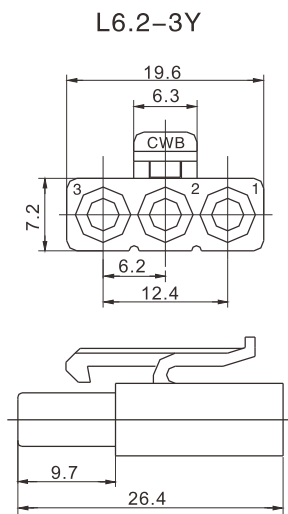

线数 Poles	型号 Type
3	L6.2-3Y
材质 · 表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0	


安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

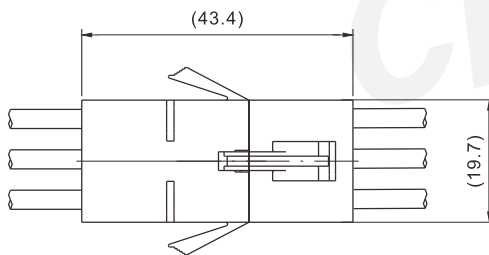

示图 Sample		 (1 CIRCUITS)	 (2 CIRCUITS)	 (3 CIRCUITS)	 (4 CIRCUITS)	 (4 CIRCUITS)
型号 Type	阴连接器 Housing	L6.2-1Y	L6.2-2Y	L6.2-3Y	L6.2-4Y	L6.2-4Y
	阳连接器 Wafer	L6.2-1ARP	L6.2-2ARP	L6.2-3ARP	L6.2-4ARP	L6.2-2x2ARP
尺寸 Dimensions	A	/	6.2	12.4	18.6	6.2
	B	7.2	13.4	19.6	25.8	13.4
	C	7.2	7.2	7.2	7.2	13.4

L6.2 型条形连接器
L6.2 Bar Connector

间距 (space) :6.2mm

示图 Sample		 (6 CIRCUITS)	 (9 CIRCUITS)	 (12 CIRCUITS)	 (15 CIRCUITS)
型号 Type	阴连接器 Housing	L6.2-2x3Y	L6.2-3x3Y	L6.2-3x4Y	L6.2-3x5Y
	阳连接器 Wafer	L6.2-2x3ARP	L6.2-3x3ARP	L6.2-3x4ARP	L6.2-3x5ARP
尺寸 Dimensions	A	12.4	12.4	18.6	24.8
	B	19.6	19.6	25.8	32.0
	C	13.4	19.6	19.6	19.6