




技术参数（SPECIFICATIONS）

适用线缆（Useable wire range）：FPC/FFC T=0.3±0.05mm 1.25P
适应基板厚度（Applicable PC board thickness）：1.1 mm
温度范围（Temperature range）：-40℃~85℃
额定电压（Voltage rating）：24V AC/DC
额定电流（Current rating）：1A
接触电阻（Contact resistance）：≤0.025Ω
绝缘电阻（Insulation resistance）：≥100MΩ
耐压（Withstand voltage）：500V AC/minute


认证（STANDARDS）： E200881

阴连接器 HOUSING

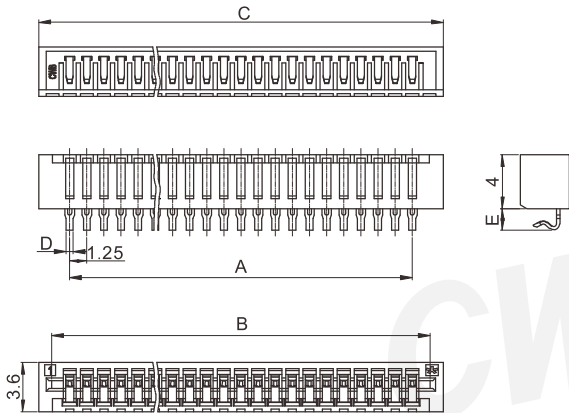

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions（mm）					线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions（mm）				
		A	B	C	D	E			A	B	C	D	E
21	RY04-21 CLIP-C	25	27.5	29.5	0.5	1.55	21	RY04-21 CLIP 0.5-C	25	27.5	29.5	0.4	1.10
28	RY04-28 CLIP-C	33.75	36.25	38.25	0.5	1.55	28	RY04-28 CLIP 0.5P-C	33.75	36.25	38.25	0.4	1.10
材质・表面处理 Material and Finish PA UL94V-0; 磷青铜 镀锡 Phos・bronze Tin・Plated													

阴连接器 HOUSING

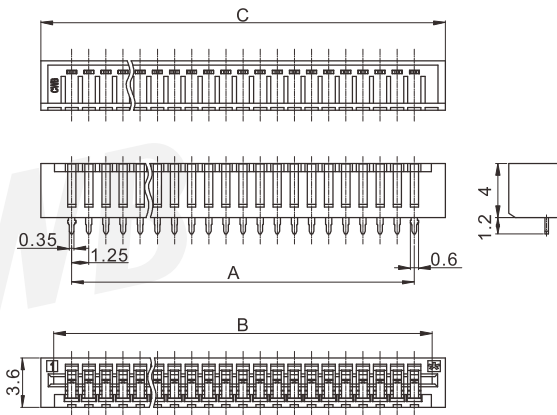

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions (mm)		
		A	B	C
21	RY04-21DIP-C	25	27.5	29.5
28	RY04-28DIP-C	33.75	36.25	38.25
材质・表面处理 Material and Finish PA UL94V-0・Black; 磷青铜 镀锡 Phos・bronze Tin・Plated				
28	RY04-28DIP-C-Au0.15	33.75	36.25	38.25
材质・表面处理 Material and Finish PA UL94V-0; 磷青铜 局部镀金 Phos・bronze Local Au・Plated				

安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

