

TJC10016 型条形连接器

TJC10016 Flat Cable Connector


间距（space）:1.0mm



技术参数 (Specifications)


- 适应基板厚度（Applicable PC board thickness）：0.8~1.6 mm
- 温度范围（Temperature range）：-40℃~+125℃
- 额定电压（Voltage rating）：200V AC/DC
- 额定电流（Current rating）：1A
- 接触电阻（Contact resistance）：≤25mΩ
- 绝缘电阻（Insulation resistance）：≥100MΩ
- 耐电压（Withstand voltage）：500V AC/minute

阳连接器 (卧式,表面装贴) Header (H, SMT)

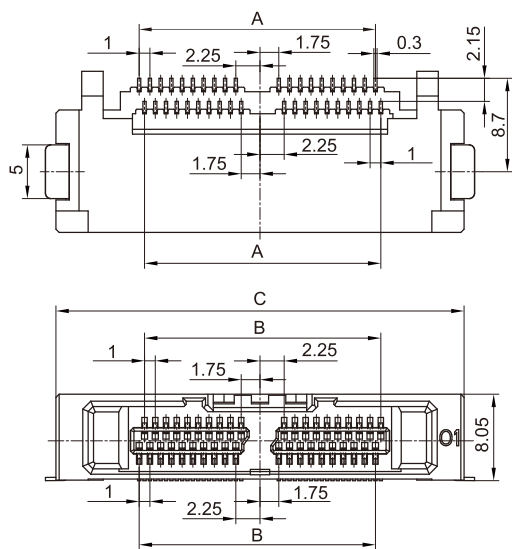

线数 Poles	型号Type	尺寸Dimensions (mm)		
		A	B	C
40	TJC10016-2×20FWBJ	22	22	38
材质・表面处理 Material and Finish				
LCP+GF UL94V-0 磷铜 镀金 Copper alloy Au-Plated				

安装尺寸 Mounting Measurement

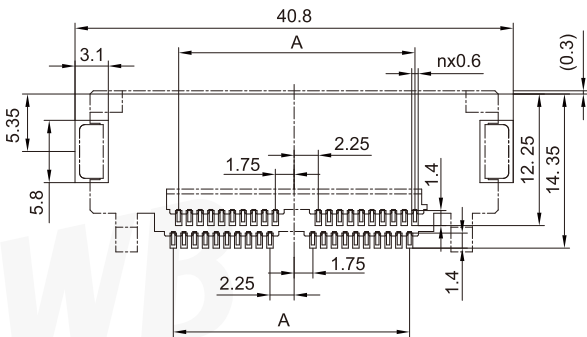


TJC10016 型条形连接器

TJC10016 Flat Cable Connector


间距（space）:1.0mm

孔座 Housing

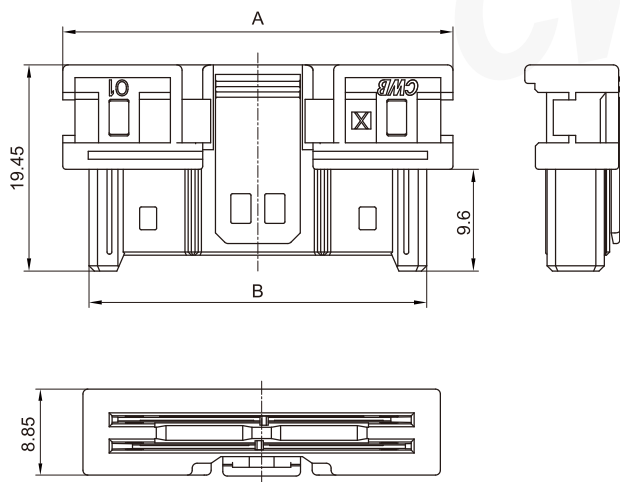

线数 Poles	型号Type	尺寸Dimensions (mm)	
		A	B
40	TJC10016-2x20Y	36.8	31.85
PBT+GF UL94V-0			

锁紧片 Retainer

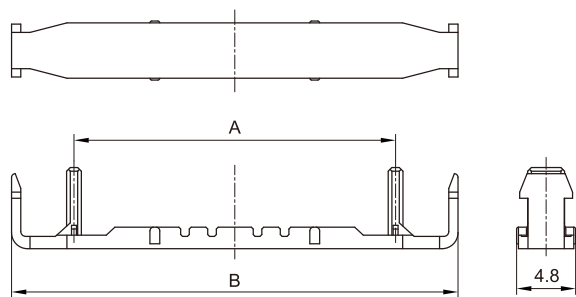

线数 Poles	型号Type	尺寸Dimensions (mm)	
		A	B
20	TJC10016-20YS	26.15	36.3
PBT+GF UL94V-0			