

TJC3969 型条形连接器
TJC3969 Bar Connector


间距（space）:3.96mm



技术参数（SPECIFICATIONS）

适用线规（Applicable wires）：AWG#20~AWG#16
AWG#26~AWG#22
温度范围（Temperature range）：-25℃~85℃
额定电压（Voltage rating）：250V AC/DC
额定电流（Current rating）：3A
接触电阻（Contact resistance）：≤0.02Ω
绝缘电阻（Insulation resistance）：≥1000MΩ
耐压（Withstand voltage）：2200V AC/minute


端子 TERMINAL

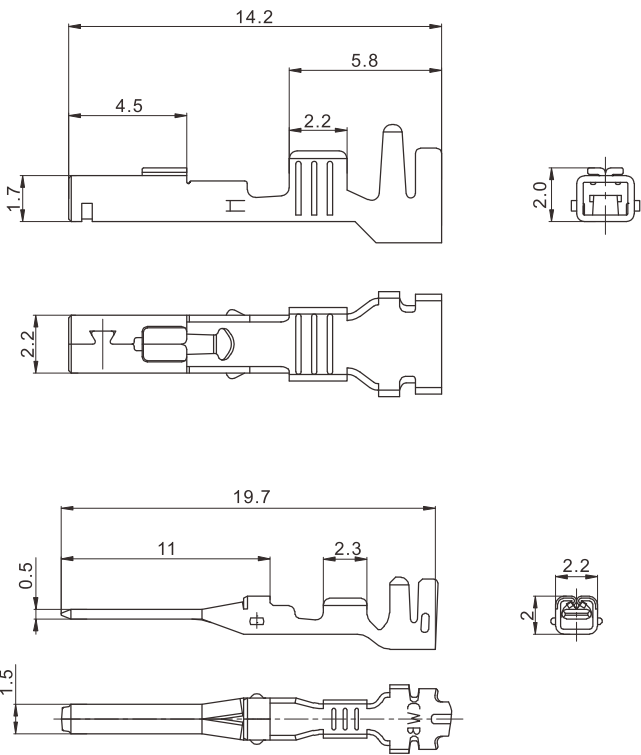

型号 Type	适用导线范围Wire Range		导线 外径 Wire ins.Dis
	mm ²	AWG#	
CH206	0.5~1.31	20~16	1.8~2.35
CH206-1	0.13~0.33	26~22	1.3~1.6
材质·表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos·bronze Tin·Plated			


型号 Type	适用导线范围Wire Range		导线 外径 Wire ins.Dis
	mm ²	AWG#	
CZ-TJC3969-1	0.5~1.31	20~16	1.8~2.35
CZ-TJC3969	0.13~0.33	26~22	1.3~1.6
材质·表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos·bronze Tin·Plated			

阳连接器 HEADER

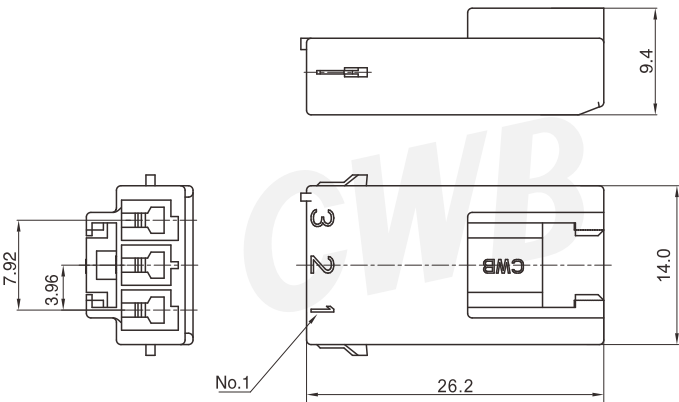

线数 Poles	型号 Type
3	TJC3969-3AR
材质·表面处理 Material and Finish PC/PET UL94V-0	

间距 (space) :3.96mm

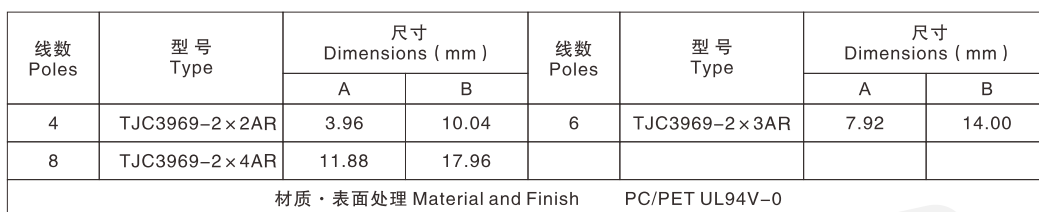
[illegible]

线数 Poles	型 号 Type	尺寸 Dimensions (mm)		线数 Poles	型 号 Type	尺寸 Dimensions (mm)	
		A	B			A	B
2	TJC3969-2S	12.14	3.96	3	TJC3969-3S	16.1	7.92
4	TJC3969-4S	20.06	11.88	5	TJC3969-5S	24.02	15.84
材质・表面处理 Material and Finish					PA66 UL94V-0		

TJC3969 型条形连接器
TJC3969 Bar Connector


间距 (space) :3.96mm

阴连接器 HOUSING

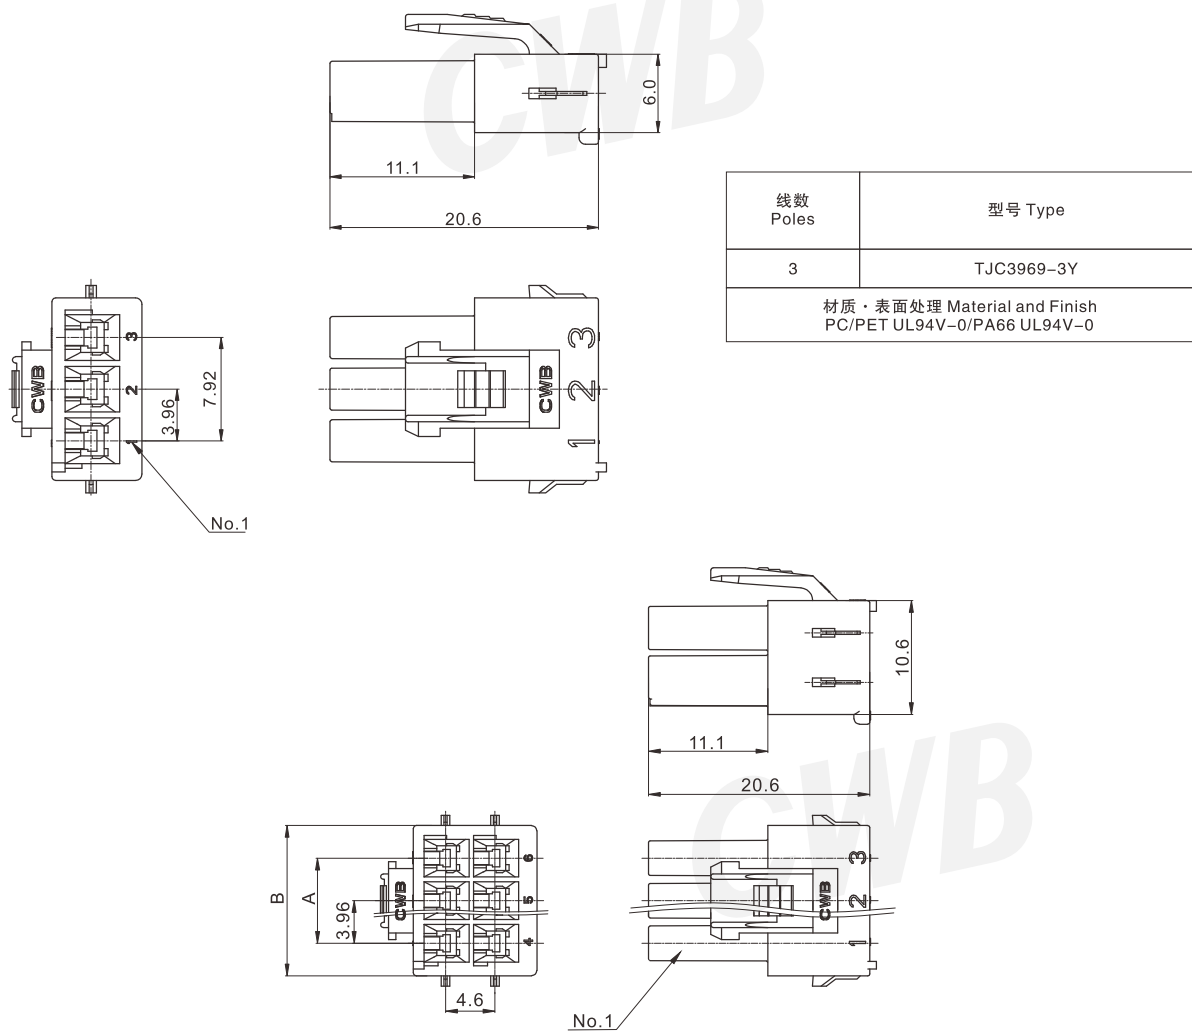

线数 Poles	型 号 Type	尺寸 Dimensions (mm)		线数 Poles	型 号 Type	尺寸 Dimensions (mm)	
		A	B			A	B
4	TJC3969-2×2Y	3.96	10.04	6	TJC3969-2×3Y	7.92	14.00
8	TJC3969-2×4Y	11.88	17.96	10	TJC3969-2×5Y	15.84	21.82
材质・表面处理 Material and Finish PC/PET UL94V-0/PA66 UL94V-0							


安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

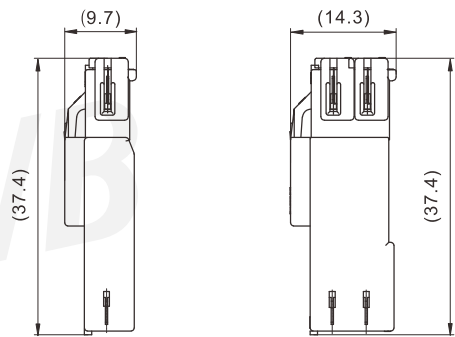

TJC3969 型条形连接器
TJC3969 Bar Connector


间距 (space) :3.96mm

阳连接器 HEADER

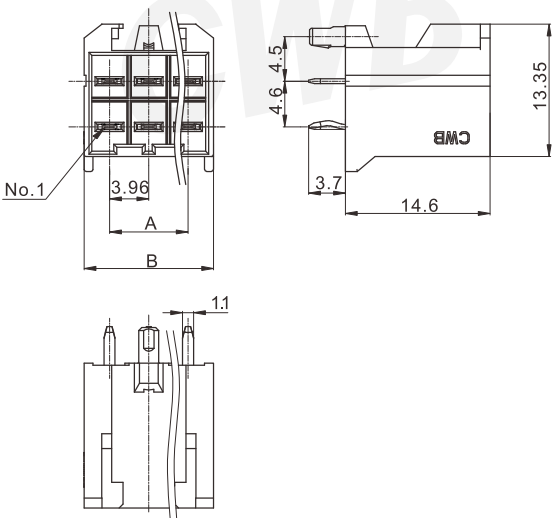


线数 Poles	型 号 Type	尺寸 Dimensions (mm)		线数 Poles	型 号 Type	尺寸 Dimensions (mm)	
		A	B			A	B
4	TJC3969-2x2ADK	3.96	9.08	6	TJC3969-2x3ADK	7.92	13.04
8	TJC3969-2x4ADK	11.88	17.0				
材质 · 表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0 黄铜 镀锡 Brass Tin · Plated							

安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

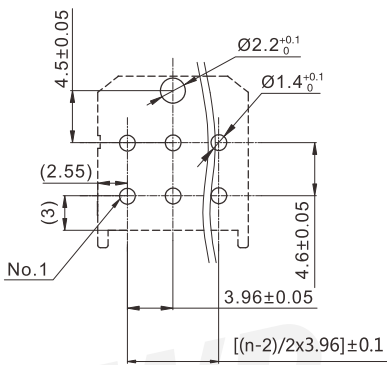

PCB Layout

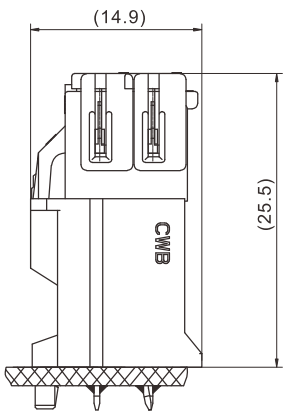

Assembly View (DIM FYI)