

TJC6201 型条形连接器  
TJC6201 Bar Connector

间距 ( space ) :6.2mm




技术参数 ( SPECIFICATIONS )

适用线规 ( Applicable wires ) : AWG#16~AWG#14与  
AWG#18~AWG#22  
温度范围 ( Temperature range ) : -25℃~85℃  
额定电压 ( Voltage rating ) : 300V AC/DC  
额定电流 ( Current rating ) : 15A  
接触电阻 ( Contact resistance ) : ≤0.02Ω  
绝缘电阻 ( Insulation resistance ) : ≥1000MΩ  
耐压 ( Withstand voltage ) : 2200V AC/minute

认证 ( STANDARDS ) :  E200881


端子 TERMINAL

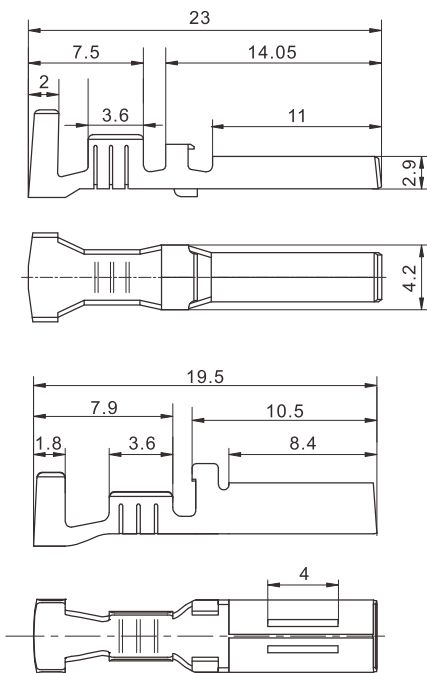

| 型号<br>Type                    | 适用导线范围 Wire Range |         | 导线外径<br>Wire ins.Dis |
|-------------------------------|-------------------|---------|----------------------|
|                               | mm <sup>2</sup>   | AWG#    |                      |
| CZ-TJC6201                    | 1.3 ~ 2.1         | 16 ~ 14 | 2.35 ~ 3.5           |
| 材质 · 表面处理 Material and Finish |                   |         |                      |
| 黄铜 镀锡 Brass Tin · Plated      |                   |         |                      |

| 型号<br>Type                        | 适用导线范围 Wire Range |         | 导线外径<br>Wire ins.Dis |
|-----------------------------------|-------------------|---------|----------------------|
|                                   | mm <sup>2</sup>   | AWG#    |                      |
| CH-TJC6201                        | 1.3 ~ 2.1         | 16 ~ 14 | 2.35 ~ 3.5           |
| CH-TJC6201-1                      | 0.33 ~ 0.83       | 22 ~ 18 | 1.6 ~ 2.05           |
| 材质 · 表面处理 Material and Finish     |                   |         |                      |
| 磷青铜 镀锡 Phos · bronze Tin · Plated |                   |         |                      |


阴连接器 HOUSING

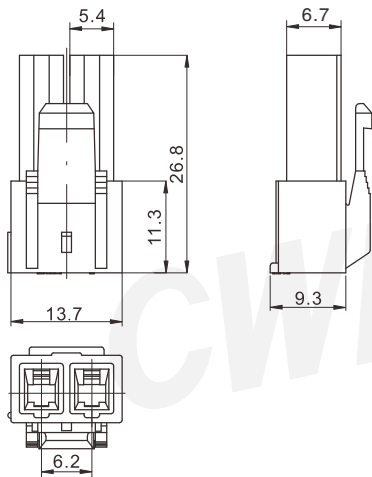

| 线数 Poles                                     | 型号 Type    |
|----------------------------------------------|------------|
| 2                                            | TJC6201-2Y |
| 材质 · 表面处理 Material and Finish PC/PET UL94V-0 |            |


TJC6201 型条形连接器  
TJC6201 Bar Connector

间距 ( space ) :6.2mm

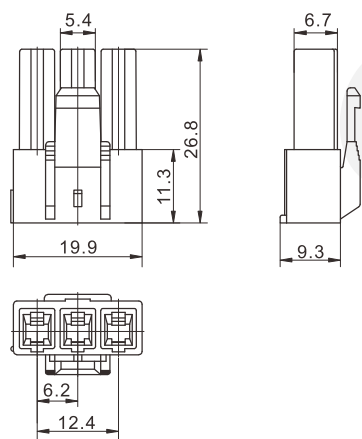


| 线数 Poles                                     | 型号 Type    |
|----------------------------------------------|------------|
| 3                                            | TJC6201-3Y |
| 材质 · 表面处理 Material and Finish PC/PET UL94V-0 |            |

阳连接器 HEADER

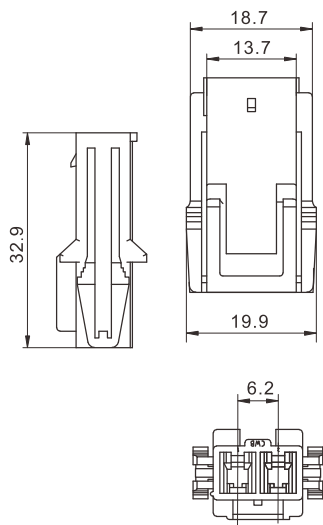

| 线数 Poles                                     | 型号 Type    |
|----------------------------------------------|------------|
| 2                                            | TJC6201-2A |
| 材质 · 表面处理 Material and Finish PC/PET UL94V-0 |            |

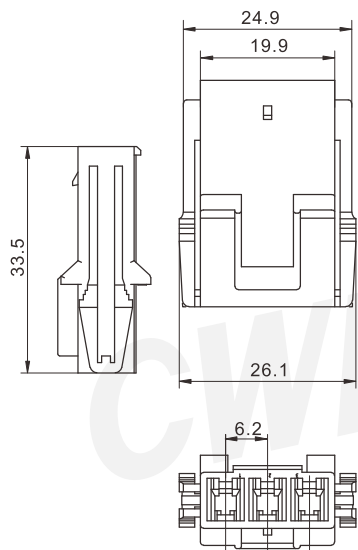


| 线数 Poles                                     | 型号 Type    |
|----------------------------------------------|------------|
| 3                                            | TJC6201-3A |
| 材质 · 表面处理 Material and Finish PC/PET UL94V-0 |            |

TJC6201 型条形连接器  
TJC6201 Bar Connector


间距 ( space ) :6.2mm

锁紧片 LOCK PLATE

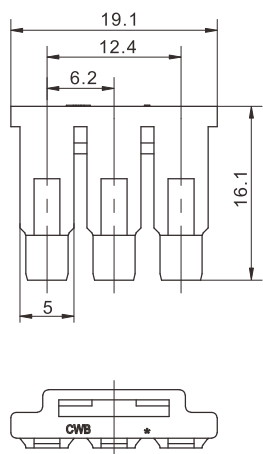

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 线数 Poles                      | 型号 Type      |
| 3                             | TJC6201-3AYS |
| 材质 · 表面处理 Material and Finish | PA66 UL94V-0 |

安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

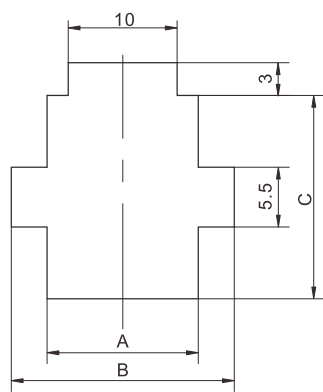

Panel Layout

| 线数 Poles | 型号 Type    | 尺寸 Dimensions ( mm ) |      |      |
|----------|------------|----------------------|------|------|
|          |            | A                    | B    | C    |
| 2        | TJC6201-2A | 13.9                 | 20.5 | 18.7 |
| 3        | TJC6201-3A | 20.1                 | 26.7 | 8.7  |