WH 型条形连接器
WH Bar Connector

间距（space）:3.5mm

技术参数（ SPECIFICATIONS ）

适用线规（Applicable wires）： AWG#26~AWG#20
适应基板厚度（Applicable PC board thickness）：1.6mm
温度范围（Temprature range）：–25℃~85℃
额定电压（Voltage rating）：250V AC/DC
额定电流（Current rating）： 3A
接触电阻（Contact resistance）： ≤0.02Ω
绝缘电阻（Insulation resistance）：≥1000MΩ
耐压（Withstand voltage）： 1000V AC/minute

端子 TERMINAL



型号 Type	适用导线范围Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm²	AWG#	
CH–WH	0.13~0.5	26~20	1.3~1.8
材质・表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos・bronze Tin・Plated			

阴连接器 HOUSING

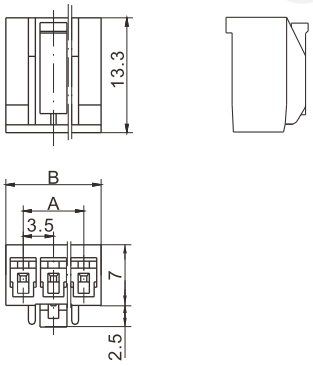

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions(mm)		线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions(mm)	
		A	B			A	B
2	WH–2Y	3.5	7.5	9	WH–9Y	28.0	32.0
3	WH–3Y	7.0	11.0	10	WH–10Y	31.5	35.5
4	WH–4Y	10.5	14.5	11	WH–11Y	35.0	39.0
5	WH–5Y	14.0	18.0	12	WH–12Y	38.5	42.5
6	WH–6Y	17.5	21.5	13	WH–13Y	42.0	46.0
7	WH–7Y	21.0	25.0	14	WH–14Y	45.5	49.5
8	WH–8Y	24.5	28.5				
材质・表面处理 Material and Finish					PA66 UL94V–0		

阳连接器 HEADER

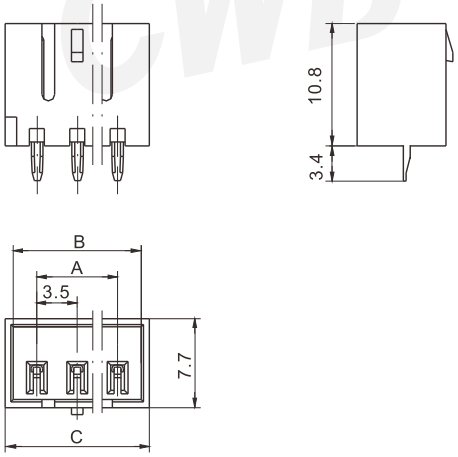

线数 Poles	型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)			线数 Poles	型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)		
		A	B	C			A	B	C
2	WH-2A	3.5	7.6	9.0	9	WH-9A	28.0	32.1	33.5
3	WH-3A	7.0	11.1	12.5	10	WH-10A	31.5	35.6	37.0
4	WH-4A	10.5	14.6	16.0	11	WH-11A	35.0	39.1	40.5
5	WH-5A	14.0	18.1	19.5	12	WH-12A	38.5	42.6	44.0
6	WH-6A	17.5	21.6	23.0	13	WH-13A	42.0	46.1	47.5
7	WH-7A	21.0	25.1	26.5	14	WH-14A	45.5	49.6	51.0
8	WH-8A	24.5	28.6	30.0					
材质・表面处理 Material and Finish		PA66 UL94V-0；黄铜 镀锡 Brass Tin・Plated							

安装尺寸 MOUNTNG MEASUREMENT



PCB Layout



Assembly View (DIM FYI)